

# 125 SA DV

Segatrice a nastro semiautomatica per taglio pannelli in poliuretano e grigliati  
Semiautomatic band saw machine for polyurethane foam panels and gratings cutting

# BIANCO

BANDSAW MACHINES



## STABILITÀ / STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna con scorrimento su guide lineari a ricircolo di sfere

*Twin-column vertical descent on ball bearing guides*



## CONTROLLO / CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi

*Simple and intuitive controls*



## QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità

*Top quality components*



## RESISTENZA / RESISTANCE

Gruppo riduttore a vite senza fine

*Worm reduction gear box*



## EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro


*High working performances*



## AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni

*Availability of spare parts for 20 years*

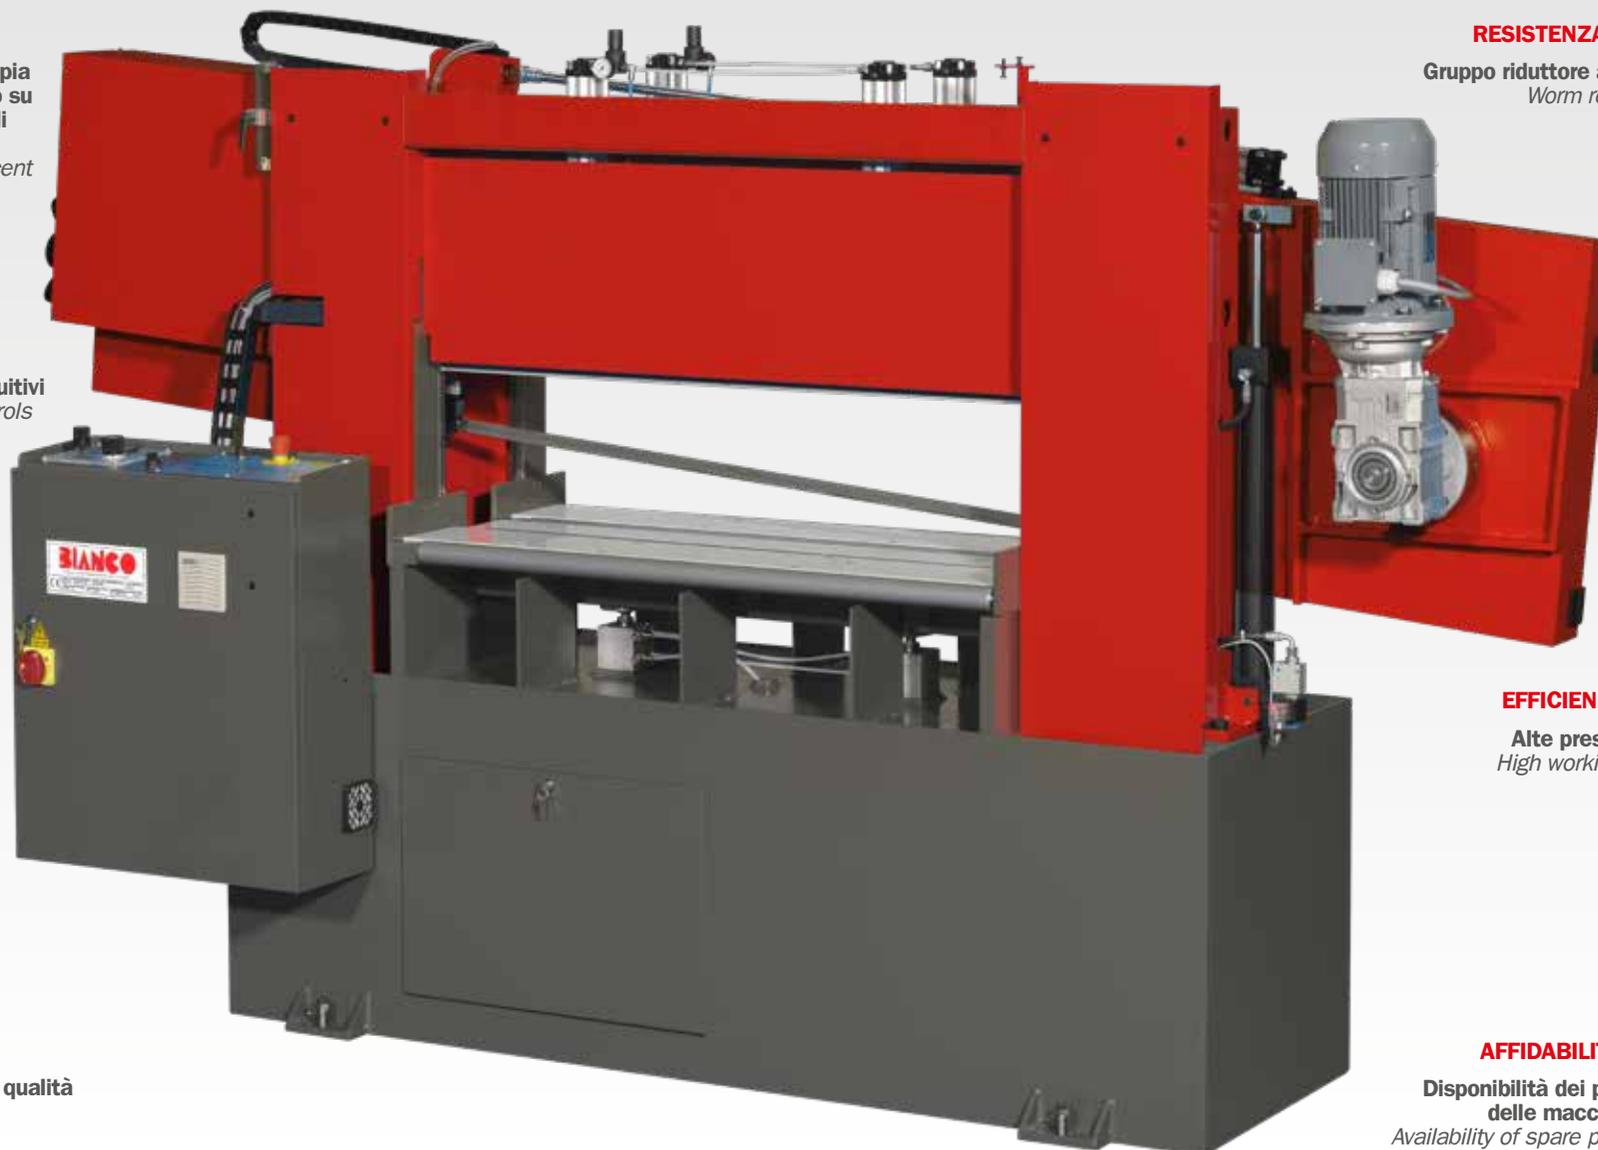



### 125 SA DV

  
LxWxH (cm)  
**320 x 100 x 210**

  
LxWxH (cm)  
**320 x 100 x 186**

  
Kg  
**1560**

90°

  
1250x300

  
6610x34x1,1

- Velocità di taglio/Cutting speed
- Altezza piano di lavoro/Working surface height
- Motore lama/Blade motor
- Motore centralina idraulica/Hydraulic unit motor
- RAL 3002 - RAL 7022

**40 - 170 m/min**  
**930 mm**  
**2,2 kW (V400)**  
**0,75 kW**

#### Accessori a richiesta/On request

Dispositivo di rotazione macchina 30° dx e 30° sx  
*Bow mitre rotation at 30° left and 30° right*

Dispositivo controllo ottico posizione lama  
*Blade position optical control device (laser light)*

Segatrice a nastro semiautomatica a doppia colonna, caratterizzata da arco inclinato di 5° e base di taglio a comando pneumatico. Scorrimento arco su guide lineari a ricircolo di sfere, discesa lavoro a comando oleodinamico e chiusura morse a comando pneumatico. Pattino guidalama mobile che, regolandosi con l'avanzare del taglio, garantisce alta precisione e bassa rumorosità. Lubrificazione della lama mediante olio nebulizzato.

*Twin-column semiautomatic band saw machine with bow movement on linear ball bearing guides, hydraulic controlled working downfeed and vice closure at pneumatic control. The 125 SA DV is equipped with 5° inclined bow, cutting base movement at pneumatic control, blade dry cooling device and movable bladeguide block that, thanks to its automatic positioning during the cutting process, grants accurate cutting precision and low acoustic noise level.*



Base di taglio pneumatica – Pneumatic cutting base



Pattino guidalama mobile – Movable blade guide



# BIANCO

since  
**1982**

**BIANCO srl**  
Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it

